

Fühlhebelmessgerät Dial test indicator



Einspannschaft 8mm
stem 8mm



vertikal



horizontal

AUSFÜHRUNG

- Skaleneinteilung: 0.002 mm oder 0.01 mm
- Steingelagert
- 8mm Schwalbenschwanzaufnahme
- Leicht zu lesendes gelbes Ziffernblatt
- 2mm Messeinsatz aus Hartmetall
- Gehäusedurchmesser von 32 mm oder 40 mm wählbar

STANDARD ZUBEHÖR

- Einspannschaft, Schlüssel
- Garantieschein, Bedienungsanleitung, Prüfschein

FEATURES


- Graduation: 0.002mm or 0.01mm
- Jeweled bearings
- With Ø8mm dovetail stems
- Easy to read yellow face
- Horizontal models and Vertical models are optional
- Ø2mm Carbide tipped contact point
- Ø32mm and Ø40mm dial face are optional

STANDARD ACCESSORIES

- Stem, wrench
- Warranty card, instruction manual, test certificate

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Messbereich	Ableseung		Genauigkeit		Ø32mm Best.-Nr.	Ø40mm Best.-Nr.
Range	Resolution	Dial reading	Accuracy	Note	Ø32mm Code No.	Ø40mm Code No.
0.2mm	0.002mm	0-100-0	0.004mm	Horizontal	501-02-2	502-02-2
0.8mm	0.01mm	0-40-0	0.013mm	Horizontal	501-08-2	502-08-2
1.0mm	0.01mm	0-50-0	0.013mm	Horizontal	-	502-10-2
0.2mm	0.002mm	0-100-0	0.004mm	Vertikale	-	502-02-4
0.8mm	0.01mm	0-40-0	0.013mm	Vertikale	-	502-08-4

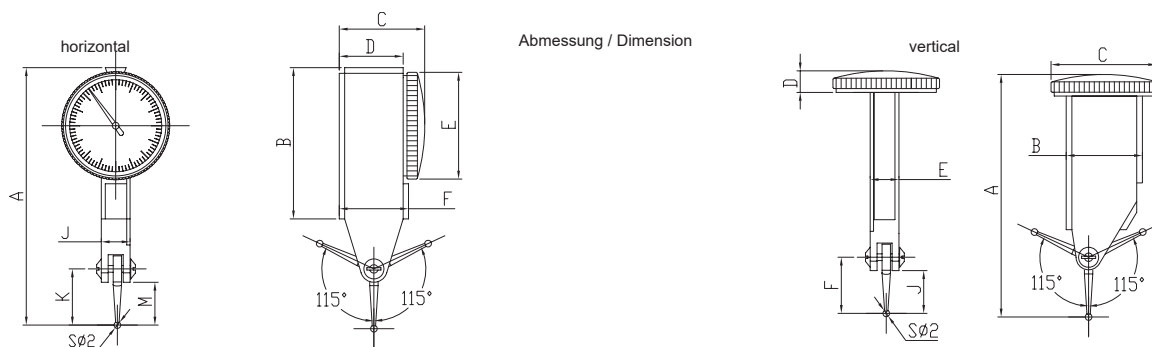

Messbereich	A	B	C	D	E	F	J	K	M
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
vertical									
0.002mm	71	44	25	17	32	19	8.5	15	11
0.01mm	78.6	45	27	19	32	21	8.5	18	14
horizontal									
0.002mm	69	23	32	8	8.5	15	11	-	-
0.01mm	76	23	32	8	8.5	17	13	-	-