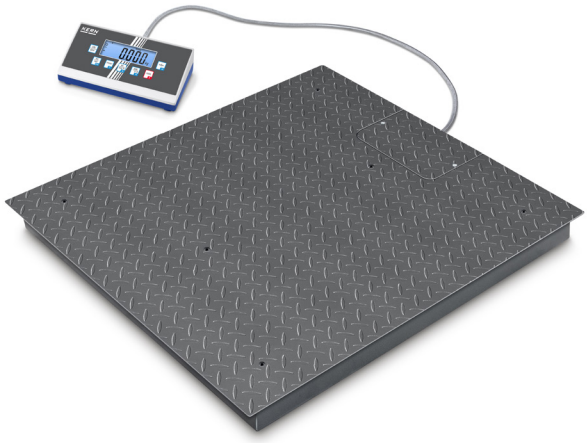



Hochauflösende Bodenwaage mit 2×3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

Merkmale

- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Verschweißte Plattform mit Schraublöchern zum Anheben der Waage zum bequemen Reinigen
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- 1 Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplattform, Stahl, pulverbeschichtet
  - A B×T×H 1000×1000×108 mm
  - B B×T×H 1200×1500×108 mm
  - C B×T×H 1500×1500×108 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A04BS05
- 2 Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BIC-A07
- 3 Auffahrrampe, Stahl, pulverbeschichtet, für Modelle mit Wägeplattengröße
  - A 1000×1000×108 mm, KERN BIC-A01
  - B 1200×1000×108 mm, KERN BIC-A02
  - C 1500×1000×108 mm, KERN BIC-A03
- 4 Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet, für Modelle mit Wägeplattengröße
  - A 1088×1088×110 mm, KERN BIC-A04
  - B 1288×1588×110 mm, KERN BIC-A05
  - C 1588×1588×110 mm, KERN BIC-A06

! Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD: CAL EXT · UNIT · MOVE · PT IP 67 · LC IP 67 · BATT · C MULTI · DMS · 2 DAYS

OPTION: DAkkS +3 DAYS

Modell KERN	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Wägeplatte	Nettogewicht ca. kg	Optionen DAkkS-Kalibrierschein DAkkS KERN
BIC 600K-1S	300 | 600	0,1 | 0,2	A	70	963-130
BIC 600K-1	300 | 600	0,1 | 0,2	B	150	963-130
BIC 1T-4S	600 | 1500	0,2 | 0,5	A	70	963-130
BIC 1T-4	600 | 1500	0,2 | 0,5	B	150	963-130
BIC 3T-3	1500 | 3000	0,5 | 1	B	150	963-132
BIC 3T-3L	1500 | 3000	0,5 | 1	C	155	963-132