

Micromar 40 A. Kengyeles mikrométer


- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Kemény bevonatú acélkengyel
- Mérőorsó és ülék edzett acélból, keményfém betétes
- Hőszigetelő lemezek
- Gyorsállítás beépített racsnival
- Rögzítő berendezés
- **Szállítási terjedelem:** Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Kezelési útmutató, Tok



Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Skálaosztás érték	Hibahatár	Orsó menetemelkedés	Szabvány
		mm	mm	μm	mm	
4134000	40 A	0–25	0,01	4	0,5	DIN 863–1
4134001	40 A	25–50	0,01	4	0,5	DIN 863–1
4134002	40 A	50–75	0,01	5	0,5	DIN 863–1
4134003	40 A	75–100	0,01	5	0,5	DIN 863–1
4134004	40 A	100–125	0,01	6	0,5	DIN 863–1
4134005	40 A	125–150	0,01	6	0,5	DIN 863–1
4134006	40 A	150–175	0,01	7	0,5	DIN 863–1
4134007	40 A	175–200	0,01	7	0,5	DIN 863–1

Rendelési sz.	a	c	b
	mm	mm	mm
4134000	31	7	25,5
4134001	56	12	34,5
4134002	81	12	47,5
4134003	106	13	58,5
4134004	131	13	71,5
4134005	156	13	83,5
4134006	182	13	95,5
4134007	207	13	108,5

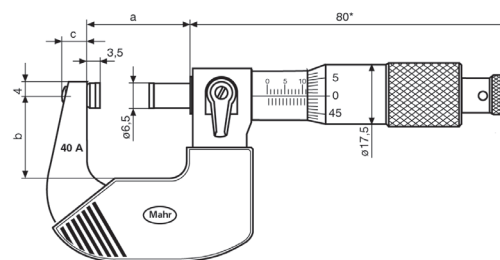

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H