MarCator 1075 R

Digitale Messuhr

RS232C | Digimatic | USB | IP52 | REFERENCE

FUNKTIONEN

- ON/OFF
- RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- mm/inch
- Zählrichtungsumkehr
- PRESET (Maßvoreinstellung)
- DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
- LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- AUTO-ON / OFF

EIGENSCHAFTEN

- Kontrastreiche LCD-Anzeige
- Schutzkappe am Messbolzenende
- Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- **Software:** MarCom Professional kostenlos zum Download: www.mahr.com/marcom (nur für Mahr Datenkabel und Funksysteme mit USB und RS232 Schnittstelle)
- **Ziffernhöhe:** 12 mm
- **Datenschnittstelle:** Digimatic, Opto RS232C, USB
- **Energieversorgung:** Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre
- **IP Schutzart:** IP 52
- **Lieferumfang:** Batterie, Bedienungsanleitung

Anwendung:

Einfache Messfunktionen für **statische Messungen** wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen"

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		4336010	4336020	4336030
Type			1075 R	
Messspanne	mm		12,5	
Ziffernschrittwert	mm	0,01	0,005	0,001
Ziffernschrittwert	inch	.0005"	.0001"	.00005"
Fehlergrenze	mm	0,02	0,015	0,005
Messkraft	N		0,5 –1	
Norm			Werksnorm	
Schutzkappe am Messbolzenende			•	
Preis	EUR	153,00	207,50	309,00

Bestell-Nr.	Einspannschaft
	mm
4336010	8
4336020	8
4336030	8

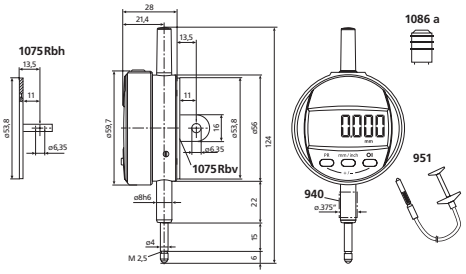

ZUBEHÖR

Bestell-Nr.	Beschreibung	Type	Preis
			EUR
4102357	Datenverbindungskabel USB (2 m)	16 EXu	97,00
4102915	Datenverbindungskabel Digimatic (2 m)	16 EWd	85,00
4102410	Datenverbindungskabel RS232C (2 m)	16 EXr	72,50
4310103	Adapterbüchse (.375" / 8 mm)	940	9,00
4372000	Drahtabheber (250 mm)	951	10,40
4375004	Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s	8,10
4337320	Abhebekappe kpl. 12,5 / 25 mm		2,40
4336041	Ösenrückwand, horizontal	1075 Rbh	25,50
4336042	Ösenrückwand, vertikal	1075 Rbv	27,00
4102520	Batterie 3 V, CR 2032		15,70