


### EIGENSCHAFTEN

- Nonius und Skale zur blendfreien Ablesung mattverchromt
- Feststellschraube oben
- Gerundete Messflächen für Innenmaße
- Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
- Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
- **Lieferumfang:** Bis 1000 mm im Etui, über 1000 mm einzeln verpackt

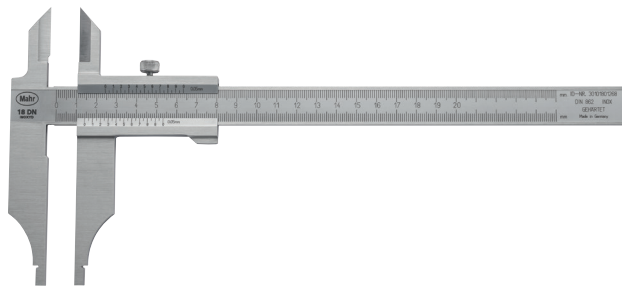

### Anwendung:

Mit zwei mm-Skalen und Nonien zur direkten Ablesung von Außen- und Innenmaßen  
 - Untere Skale für Außenmaße  
 - Obere Skale für Innenmaße

### TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Type	Messbereich	Noniuswert	Messschneiden für Außenmaße	Fehlergrenze	Norm	Preis
		mm	mm		mm		EUR
4113200	18 DN	0 – 200	0,05	•	0,05	DIN 862	164,00
4113201	18 DN	0 – 300	0,05	•	0,05	DIN 862	213,50
4113202	18 DN	0 – 500	0,05	•	0,07	DIN 862	639,00
4113203	18 DN	0 – 800	0,05	•	0,1	DIN 862	846,00
4113204	18 DN	0 – 1000	0,05	•	0,12	DIN 862	1005,00
4113205	18 DN	0 – 1500	0,05	•	0,18	DIN 862	1975,00
4113206	18 DN	0 – 2000	0,05	•	0,22	DIN 862	2865,00

Bestell-Nr.	a	b	c	d	e	f
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4113200	5	10	80	40	310	20
4113201	5	10	90	40	410	20
4113202	10	19	150	60	675	25
4113203	10	19	150	65	985	30
4113204	10	19	150	67	1185	30
4113205	15	19	200	86	1760	40
4113206	25	19	200	96	2270	45

