

FUNKCIÓK

ON/OFF
Auto OFF 2 h után

TULAJDONSÁGOK

Nagyon jó leolvashatóság a kombinált kijelzőnek köszönhetően:

- Oszlopos kijelzés a dinamikus útinformációhoz
- Számkijelző a pontos leolvasáshoz
- A szerszámgép vezérlésétől függetlenül
- A mindegyik tengelyen (X, Y, Z) megtalálható nagy munkaterület megakadályozza a tapintóbetét sérülését tapintási hibák esetén
- Kompakt fémház és hosszú tapintókar
- Ütésálló mérőegység
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- **Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 65
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató, Mérőbetét 802 EWt

Alkalmazás:

Alkalmazás maró- és szikraforgácsoló gépeken


- nullpont meghatározásához munkadarabokon
- Furatközép meghatározásához
- A munkadarab beállításának meghatározásához és korrekciójához és
- hosszak
- mélységek mérésére



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4304300	
Szabvány		Gyári szabvány
Típus		802 EW
Osztásérték	mm	0,005
Munkatartományok X, Y, Z tengely		-2 és 4 mm között
Ismétlési pontosság a nullpontban, egyirányú	inch	± 0,005 mm

Rendelési sz.	Befogózár
	mm
4304300	16

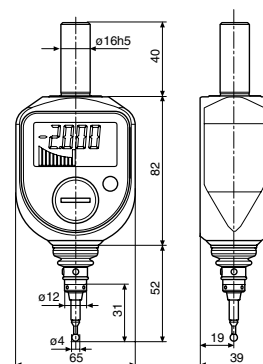

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4304320	Mérőbetét \varnothing 4,0 mm, l = 31 mm	802 EWt
4102520	3 V, CR 2032 elem	

