

MarStand 818 R

Ütésvizsgáló készülék görgős bakokkal

TULAJDONSÁGOK

Ütésvizsgáló készülék görgős bakokkal

Részei:

Mérőpad:

- A felfekvő felület síklapúsága DIN 876/1 szerint
- 2 T-horonnyal a görgős bakok, ill. a mérőrúd befogásához

Mérőrúd 818 XNB:

- Kar egy csuklóval
- Befogó kijelző-készülékekhez, szár Ø 8 mm, finomállítással

Görgős szegnyerek:

- Mindkét görgős szegnyereg eltolható

Szállítási terjedelem:

Mérőpad, Mérőrúd 818 XNB, Görgős szegnyerek, kijelzőkészülék nélkül





Alkalmazás:

- A gyors és egyszerű ütésméréshez gördülőcsapágyas kerekeken
- Ideális a munkadarab könnyű és gördülékeny forgatásához, középfurat nélküli nehéz darabok speciális esetében
- Ennél a vizsgálati eljárásnál a referenciatengelyt egy tényleges csapágyhely hengerességen (köpenyfelületén) keresztül képezzük, pl. hajtóműtengelyen. Ennek a hengeres felfekvő felületnek az esetleges köralakúság-eltérései - a felfekvési szögtől függően - az ütés mérési eredményeibe számíthatók.
- Ezért ez a vizsgálat funkcionálisabb, mint a csúcsok közötti mérés.

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4622250	4622251	4622252	
Típus	818 R			
Magasság, görgős bakok	mm	65	100	
Átmérő tartomány	mm	3 –30	4 –60	
T-horonyszélesség	mm	10H7	12H7	
Befogófurat	8H7			
Megengedett ütés eltérés	µm	3	4	
Megengedett csúcsetolás, magasság	mm	0,05		
Megengedett csúcsetolás, oldalsó	mm	0,05		
Termék súlya	kg	6,50	9,50	30,00

Rendelési sz.	A	D	L	b	d	Befoglaló méretek (L x Sz)	Oszlop Ø	Oszlopmagasság
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4622250	315	25	350	8	3	350 x 110	18	205
4622251	465	25	500	8	3	500 x 110	18	205
4622252	650	50	700	12	5	700 x 180	18	260

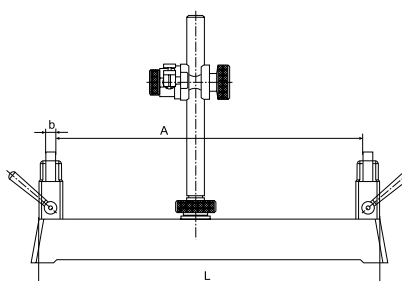

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4622275	Mérőrúd, Oszlopmagasság 205 mm, T-horonyszélesség 10 mm	818 XNB
4622276	Mérőrúd, Oszlopmagasság 260 mm, T-horonyszélesség 12 mm	818 XNB
4622277	Mérőrúd, Oszlopmagasság 360 mm, T-horonyszélesség 12 mm	818 XNB