



FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátvitel)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)



Alkalmazás:

Univerzális beállítás a különböző munkadarabokhoz és mérési helyzetekhez az egyes cserélhető mérő üllök segítségével.
Cérnaszárnyak és gömb alakú mérő üllök (opcionális tartozékok) is használhatók.


TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Befogófuratokkal a mérőbetétekhez, amelyek szárátmérője 3,5 mm.
- QUICK DRIVE gyorsállítás
- Rögzített orsó
- Előrehúzott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 10 mm
- Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő (fél év aktív adás üzemmódban)
- Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat:** IP 65
- Szállítási terjedelelem:** For each pair of measuring anvils:
 - 40 Ef flat Ø 6,5 mm
 - 40 Ea offset Ø2 x 4 mm
 - 40 Et plate Ø 11,3 mm
 - 40 Eb spherical R=5 mm
 - 40 Ep tapered 60° Ø 0,3 – 5,5 mm
 - 40 Es blade 0,75 x 4 mm
- Szállítási terjedelelem:** Kezelési útmutató, Elem, Tok

MŰSZAKI ADATOK


Rendelési sz.	Típus	Méréstár- tomány	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menet- emelkedés	Mérőerő	Szabvány	Mérőfelület kivitele	Inkl. Tartozé- kok
4157150	40 EWRI-V	0 – 25	mm/inch 0,001 / .00005"	µm 4	mm 5	N 5 – 10	DIN 863-3	3,5 mm Befogófurat	•

Rendelési sz.	a	b	c	Befogófurat
4157150	mm 32	mm 11,5	mm 57	Ø 3,5 x 15,5 mm-es szárú mérőbeté- tekhez

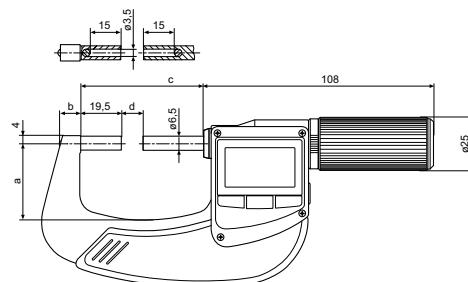


TARTOZÉKOK


Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102220	Rádióvévő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	i-Stick
4151794	Sík mérőbetét (6,5 mm)	40 Ef
4151795	Mérőbetét, csökkentett mérőfelülettel (2,3 x 2 mm)	40 Ea
4151796	Mérőbetét, tányér (11,3 mm)	40 Et
4151797	Mérőbetét ballig mérőfelülettel (6,5 mm)	40 Er
4151798	Mérőbetét csúccsal (60°)	40 Ep
4151799	Mérőbetét éllel (0,45 mm x 4)	40 Es
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H
4173210	Mérőbetét sík, edzett acél, Ø 7,5 mm	40 Za
4511190	Mérőbetét sík, keményfém betétes, Ø 7,5 mm	40 Za
4511190	Mérőbetét sík, Keményfémbevehrt, Ø 7,5 mm	40 Za




40 Ef




40 Ea




40 Er



40 Et



40 Ep



40 Es



41 H



i-Stick