


# Micromar 40 EWRI-S

Digitális kengyeles mikrométer



## FUNKCIÓK

RESET (kijelző nullázása)  
ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el az ORIGIN értéket)  
mm/inch  
ORIGIN (előzetes méretbeállítás)  
LOCK funkció (billentyűzet zárolás)  
TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)  
HOLD (mérési érték tárolás)  
DATA (adatátvitel)  
Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)



Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.


## TULAJDONSÁGOK

- With blade-type measuring surfaces
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- QUICK DRIVE gyorsállítós
- Rögzített orsó
- Előrehúzott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Szoftver: MarCom Professional ingyenesen letölthető [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága: 10 mm
- Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- Energiaellátás: Elem, kb. 2 év üzemidő
- Elem típusa: CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat: IP 65
- Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok

## MŰSZAKI ADATOK

| Rendelési sz. | Típus     | Méréstartomány | Mérőfelület | Osztásérték     | Hibahatár | Orsó menet-emelkedés | Mérőerő | Szabvány  | Mérőfelület kivitele |
|---------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|---------|-----------|----------------------|
|               |           | mm             |             | mm/inch         | μm        | mm                   | N       |           |                      |
| 4157141       | 40 EWRI-S | 0 – 25         | edzett acél | 0,001 / .00005" | 4         | 5                    | 5 – 10  | DIN 863–3 | Él                   |
| 4157142       | 40 EWRI-S | 25 – 50        | edzett acél | 0,001 / .00005" | 4         | 5                    | 5 – 10  | DIN 863–3 | Él                   |
| 4157143       | 40 EWRI-S | 50 – 75        | edzett acél | 0,001 / .00005" | 5         | 5                    | 5 – 10  | DIN 863–3 | Él                   |
| 4157144       | 40 EWRI-S | 75 – 100       | edzett acél | 0,001 / .00005" | 5         | 5                    | 5 – 10  | DIN 863–3 | Él                   |

| Rendelési sz. | a  | b    | c     |
|---------------|----|------|-------|
|               | mm | mm   | mm    |
| 4157141       | 32 | 11,5 | 57    |
| 4157142       | 44 | 13,5 | 82    |
| 4157143       | 57 | 15,5 | 107   |
| 4157144       | 73 | 17   | 132,5 |

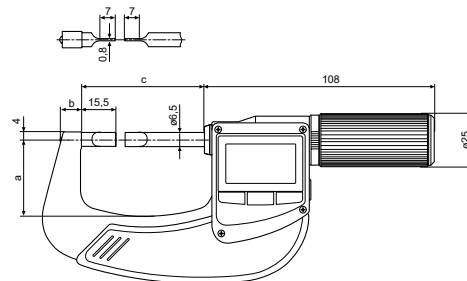

## TARTOZÉKOK

| Rendelési sz. | Leírás                                                                  | Típus   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4102220       | Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez | i-Stick |
| 4158000       | Tartó, kengyeles mikrométerek befogására                                | 41 H    |



41 H



i-Stick