


Micromar 40 EWRI-B

Digitális kengyeles mikrométer



FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátvitel)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)



Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.

TULAJDONSÁGOK


- Csökkentett 3 mm átmérőjű mérőfelületekkel
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 10 mm
- **Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemidő
- **Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 65
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Mérőfelület	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menet-emelkedés	Mérőerő	Szabvány	Mérőfelület kivitele
4157132	40 EWRI-B	0–25	Keményfém	0,001 / .00005"	4	0,5	5–10	DIN 863–3	sík, csökkentett
4157133	40 EWRI-B	25–50	Keményfém	0,001 / .00005"	4	0,5	5–10	DIN 863–3	sík, csökkentett

Rendelési sz.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157132	32	11,5	57
4157133	44	13,5	82

40 EWR(i)-B

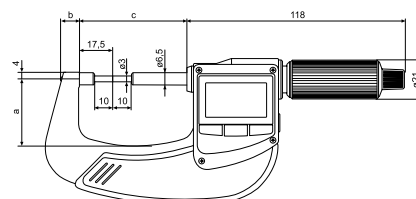

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102220	Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	i-Stick
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H



i-Stick