

ABSOLUTE Digimatic napelemes tolómérő IP67


Funkciók	Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)	

Specifikáció

Pontosság	±0,02 mm (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,01 mm
Max. sebesség	Korlátlan
Tápegység	Napelem
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5mm
Szállítva	Dobozban

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
02AZD790A	U-WAVE, adatkábel adatgombbal
050083-10	75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm tartományhoz
050084-10	100 mm-es mélységmérő talp 200 mm tartományhoz, mm
06AFM380A	Jelkábel - USB (2 m), tolómérőhöz (A)

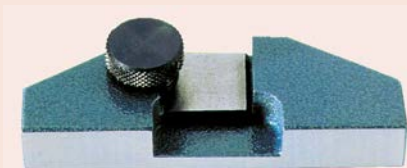

050083-10

Sorozat 500

Napelemes Digimatic Super-tolómérő ABSOLUTE rendszerrel, robusztus kivitelben.

Az ABSOLUTE Digimatic IP67 napelemes tolómérő az alábbi előnyöket kínálja:



- Nagy teljesítményű modell
- Napelemes Super-tolómérő környezetbarát, ABS rendszerrel ellátva.
- Fényigény : 60 lux
- A szuper celláknak köszönhetően 60 LUX fényerősség alatt is használható.
- Kiváló ellenálló képesség a vízzel és porral szemben (IP-67).



500-772



Metrikus

Görgő nélkül

No.	Tartomány [mm]	Mélységmérő	Adatkimenet	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]
500-772	0-150	Sík		233	21	16,5	40	16	180
500-792	0-150	Ø 1,9 mm		233	21	16,5	40	16	180
500-778	0-150	Sík		233	21	16,5	40	16	180
500-773	0-200	Sík		290	24,5	20	50	16	210
500-779	0-200	Sík		290	24,5	20	50	16	210

Metrikus

Görgővel

No.	Tartomány [mm]	Mélységmérő	Adatkimenet	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]
500-774	0-150	Sík		233	21	16,5	40	16	180
500-776	0-150	Sík		233	21	16,5	40	16	180
500-775	0-200	Sík		290	24,5	20	50	16	210
500-777	0-200	Sík		290	24,5	20	50	16	210

