

Nóniuszos tolómérők műhelykivitelben

Sorozat 160


Nóniuszos lekerekített mérő tolómérő finomállítással vagy anélkül

Jellemzői:

- Felső eltolt nóniusszal a jobb leolvasás érdekében belső mérések esetén.
- Mérőfelület és nóniusz skála matt krómozással.
- Tolómérő és csúszka edzett, rozsdamentes acélból.



160-101

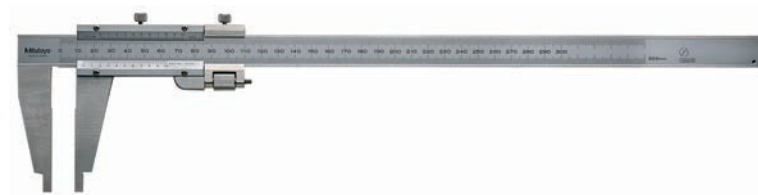

160-127

Metrikus

Finomállítóval

No.	Tartomány [mm]	Skálaosztás	Pontosság	Belső mérés
160-127	0-300	0,02 mm	± 0,04 mm	10,1 mm
160-128	0-450	0,02 mm	±0,05 mm	20,1 mm
160-101	0-600	0,02 mm	±0,05 mm	20,1 mm
160-104	0-1000	0,02 mm	±0,07 mm	20,1 mm
160-110	0-1500	0,02 mm	±0,1 mm	20,1 mm
160-113	0-2000	0,02 mm	±0,12 mm	20,1 mm

No.	L [mm]	R [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Tömeg [g]
160-127	445	5	95	75	12	20	10	38	450
160-128	630	10	125	100	18	25	14,8	6	1200
160-101	780	10	125	100	18	25	14,8	6	1400
160-104	1240	10	172	140	24	32	17	10	3500
160-110	1800	10	212	180	30	32	19	10	4850
160-113	2300	10	220	180	30	40	23	12	10300

Metrikus



Finomállító nélkül

No.	Tartomány [mm]	Skálaosztás	Pontosság	Belső mérés
160-130	0-450	0,05 mm	±0,1 mm	20,1 mm
160-131	0-600	0,05 mm	±0,1 mm	20,1 mm
160-132	0-1000	0,05 mm	±0,15 mm	20,1 mm
160-133	0-1500	0,05 mm	±0,22 mm	20,1 mm
160-134	0-2000	0,05 mm	±0,28 mm	20,1 mm

No.	L [mm]	R [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Tömeg [g]
160-130	630	10	125	100	18	25	14,8	6	1100
160-131	780	10	125	100	18	25	14,8	6	1300
160-132	1240	10	172	140	24	32	17	10	3300
160-133	1800	10	212	180	30	32	19	10	4700
160-134	2300	10	220	180	30	40	23	12	9900

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Megjegyzés	300 mm-ig: parallaxis mentes kivitel
Szállítva	Dobozban



Kerekített mérőpofa belső mérésekhez

