

Mérőórák 1 körülfordulással Sorozat 2

Sorozat 2


A könnyített kivitelű egy körülfordulású mérőórák a leolvasási hiba kiküszöbölésére kerültek kidolgozásra.

Az egy körülfordulású mérőórák előnyei.

- Hatékony mérőeszköz sorozatmérésekhez leolvasási hiba nélkül.
- Osztása 0,01mm/ 0,1mm



IP64
29295(B)-60

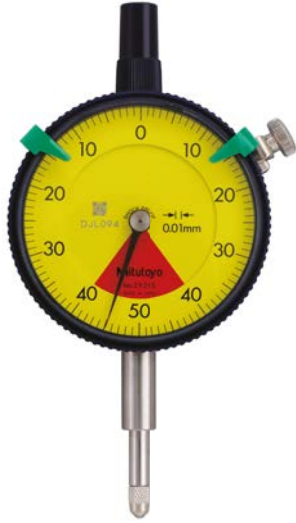

29295



29295-60

Metrikus

No.	Hátlap füllel	Tartomány	Tartomány/ford	Skálaosztás	Skála	Mérőerő [N]
29295B	29295	0,8 (dugattyú út: 5)	1 mm	0,01 mm	40-0-40	0,4 - 1,4
29295B-60	29295-60	0,8 (dugattyú út: 5)	1 mm	0,01 mm	40-0-40	0,4 - 2
29295B-62	29295-62	0,8 (dugattyú út: 5)	1 mm	0,01 mm	40-0-40	0,4 - 2
29595B	29595	1,6 (dugattyú út: 5)	2 mm	0,01 mm	80-0-80	0,4 - 1,4
29285B	29285	4 (dugattyú út: 10)	5 mm	0,1 mm	2-0-2	0,4 - 1,4

No.	Tömeg fül/sík [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
29295B	145/136	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
29295B-60	146/137	48,8	70	57	17,7	20	12,3	29,2	52	7,6
29295B-62	145/136	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
29595B	145/136	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
29285B	145/136	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6

No.	DIN 878 (1983)			EN ISO 463				Ismételhetőség	Hiszterézis hiba
	fe	fges	fu	Maximális megengedhető hiba.					
	μm	μm	μm	Minden 1/10 fordulat	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	Tartomány	μm	μm
29295B	7	10	3	5			7	3	3
29295B-60	7	10	3	5			7	3	3
29295B-62	7	10	3	5			7	3	3
29595B	12	16	4	5			9	3	4
29285B	40	50	5	15			25	20	12


Funkciók	Sorozat 2		
	29285B -L131g: 29595B	29295B-62	29295B-60
1-körülfordulás	●	●	●
Ütésálló	●	●	●
IP64			●
Porálló IP52		●	

Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
902119	Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus
125317	Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 29295-60.hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.



29595



29285

