

# Analóg HOLTEST készlet


## Sorozat 368

A 2- és 3- ponton mérő furatmikrométer készlet az alábbi előnyöket kínálja:

- Teljes készlet.
- Keményfém mérőfelület (2-6mm tartomány)
- Titán-bevonatolt mérőcsap (> 6mm tartomány) kiváló kopás és ütészállóság.
- Beállító gyűrűvel szállítva



368-914

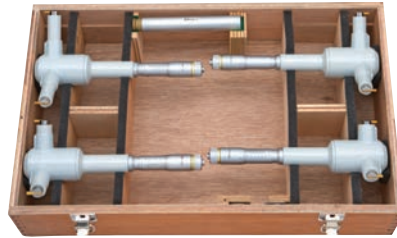

368-915

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Egyéni méréstartomány mm	Mérőeszközök	Beállítógyűrűvel	Hosszabbító rúd	Tömeg [g]
368-906	2 - 3	2-2,5, 2,5-3 mm	368-1 / 368-2	ø2,5 mm (177-208)		310
368-907	3 - 6	3-4, 4-5, 5-6 mm	368-3 / 368-4 / 368-5	ø4 mm (177-204) ø5 mm (177-205)		505
368-911	6 - 12	6-8, 8-10, 10-12 mm	368-161 / 368-162 / 368-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	952322	180
368-912	12 - 20	12-16, 16-20 mm	368-164 / 368-165	ø16 mm (177-177)	952621	280
368-913	20 - 50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm	368-166 / 368-167 / 368-168 / 368-169	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	952622	960
368-914	50 - 100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm	368-170 / 368-171 / 368-172 / 368-173	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	952623	2030
368-915	100 - 200	100-125, 125-150, 150-175, 175-200 mm	368-174 / 368-175 / 368-176 / 368-177	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	952623	4680

### Specifikáció

Síklapúság	0,001 mm 0,005 mm (modellek 12 mm-től)
Pontosság	2-20 mm : ±2 μm 20-100 mm : ±3 μm 100-300 mm : ±5 μm - értékek zárt mérőfelület esetén érvényesek.
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, 12 mm-ig : ø 17 mm 12 mm-től : ø 23 mm
Mérési mód	2-6 mm 2-pontos 6-200 mm 3-pontos
Szállítva	Dobozban, kulccsal, beállító gyűrűvel, gyári bizonyítvánnyal szállítjuk. (csak a műszerhez - a beállítógyűrűkhöz nem tartozik gyári bizonyítvány).



368-906




368-907



368-911



368-912



368-913