

Mérőórák 1 körülfordulással Sorozat 2




Sorozat 2	
Funkciók	
1-körülfordulás	
Tompított végpont	
Porálló IP52	

Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus


Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

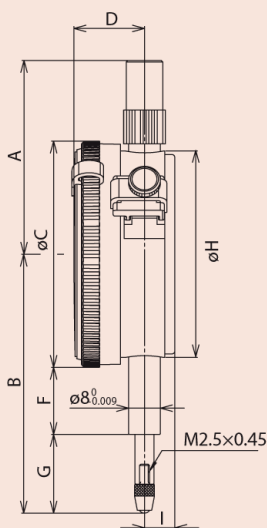

Sorozat 2

Mérőóra egy körülfordulás a leolvasási hiba elkerülése érdekében. Jellemzői:

- Hatékony mérőeszköz sorozatmérésekhez leolvasási hiba nélkül.
- Osztás 0,01mm / 0,02mm.

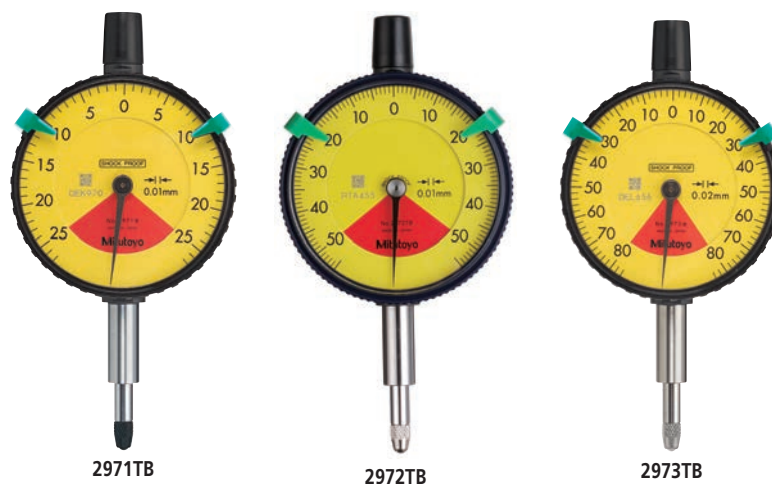

Metrikus ISO type

No.	Tartomány [mm]	Tartomány	Tartomány/ford	Síklapúság	Skála
2971TB	0,5	0,5 (dugattyú út: 3,5)	0,7 mm	0,01 mm	25-0-25
2972TB	1	1 (dugattyú út: 3,5)	1,4 mm	0,01 mm	50-0-50
2973TB	1,6	1,6 (dugattyú út: 3,5)	2 mm	0,02 mm	80-0-80

No.	Mérőerő [N]	Szár	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Tömeg [g]
2971TB	0,4 - 1,4	8 mm	43,2	65,6	57	16,5	21	16,8	55	7,6	75
2972TB	0,4 - 1,4	8 mm	43,2	66	57	16,5	21	17,2	55	7,6	75
2973TB	0,4 - 1,4	8 mm	43,2	66,3	57	16,5	21	17,5	55	7,6	75

No.	EN ISO 463					
	Maximális megengedhető hiba				Ismételhetőség	Hiszterézis hiba
Minden 1/10 fordulat	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	Tartomány	μm		
2971TB	5			7	3	3
2972TB	5			7	3	3
2973TB	8			16	5	4