

Szögtapintós mérőórák (univerzális)

Sorozat 513

Az eszköz mért értéke könnyen leolvasható a 360°-ban elfordítható mérőfej segítségével.

- Központos, kétirányú alkalmazáshoz automata irányváltással
- Forgatható skála a könnyű nullázás érdekében
- Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják a pontos mérést



513-304-10E


Metrikus Basic set

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	L coll [mm]	Tömeg [g]
513-304-10E	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	102825	24	80

Metrikus Full set

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	L coll [mm]	Tömeg [kg]
513-304-10T	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	102825	24	80

No.	DIN 2270 (2017)				EN ISO 9493 (2010)					
	Hiba a jelzésnél többféle tartományban		Hiszterézis	Ismételhetőség	Hiba a jelzésnél többféle tartományban				Hiszterézis	Ismételhetőség
	Bármely 10 skálaosztás	mérési tartomány			Bármely 10 skálaosztás	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	mérési tartomány		
513-304-10E	5	8	3	3	5	6	8	4	3	
513-304-10T	5	8	4	3	5	6	8	3	3	

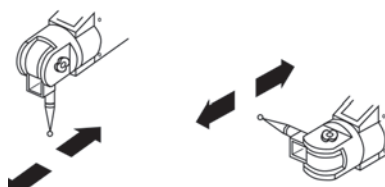

Mindkét irányban alkalmazható

Sorozat 513

Funkciók

- Nemeskő csapágy

Specifikáció

Tapintó Menet M1,4x0,3

Tartozékok a fejezet végén.

Set Configuration: Metric

