

Szögtapintós mérőórák - Kis helyigényű

Sorozat 513

Kis helyigényű finomtapintós mérőóra jellemzői:

- Mérés irányváltással megvalósítható
- Forgatható skála a könnyű nullázás érdekében
- Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerek biztosítják a pontos mérést



Sorozat 513				
	513-517WE	513-517WT	513-514E -L13ig: 513-515T	513-527T 513-527E
Funkciók				
Nemeskő csapágy				
Típus				
Hosszú tapintó				
Porvédett				


Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35




Tartozékok a fejezet végén.

Set Configuration: Metric



Full set




Basic set

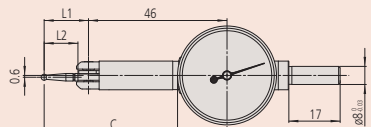

513-501E, 513-501T, 513-503T, 513-514E, 513-514T, 513-515T, 513-517T

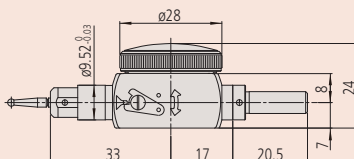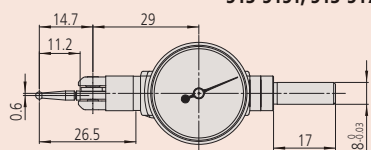

513-527



513-517WE/T modellhez, mérési tartomány ±30°

Metrikus

Alapkészlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	C [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Tömeg [g]
513-501E	0,14 - 0,14	0,001 mm	0-70-0	≤ 0,4	136104	41,1	12,1	8,6	41
513-503E	0,2 - 0,2	0,002 mm	0-100-0	≤ 0,4	103010	43,7	14,7	11,2	41
513-514E	0,5 - 0,5	0,01 mm	0-25-0	≤ 0,3	131324	66,8	36,8		41
513-517E	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	103006	49,9	20,9	17,4	41
513-517WE	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	21CZA097	49,9	20,9	17,4	41
513-527E	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	103010		14,7	11,2	36

Metrikus

Teljes készlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	C [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Tömeg [g]
513-501T	0,14 - 0,14	0,001 mm	0-70-0	≤ 0,4	136104	41,1	12,1	8,6	41
513-503T	0,2 - 0,2	0,002 mm	0-100-0	≤ 0,4	103010	43,7	14,7	11,2	41
513-514T	0,5 - 0,5	0,01 mm	0-25-0	≤ 0,3	131324	66,8	36,8		41
513-517T	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	103006	49,9	20,9	17,4	41
513-517WT	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	21CZA097	49,9	20,9	17,4	41
513-527T	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	≤ 0,3	103010		14,7	11,2	36
513-515T	1 - 1	0,01 mm	0-50-0	≤ 0,3	136013	73,5	44,5	41	41

Szögtapintós mérőórák - Kis helyigényű

No.	DIN 2270 (2017)				EN ISO 9493 (2010)					
	Hiba a jelzésnél többféle tartományban		Hiszterézis	Ismételhetőség	Hiba a jelzésnél többféle tartományban				Hiszterézis	Ismételhetőség
	Bármely 10 skálaosztás	mérési tartomány			Bármely 10 skálaosztás	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	mérési tartomány		
513-501E					2	3		3	2	1
513-503E	2	3	2	1	2	3		3	2	1
513-514E	5	10	4	3	5			10	4	3
513-517E	5	8	3	3	5	6		8	3	3
513-517WE	5	8	3	3	5	6		8	3	3
513-527E	5	8	3	3	5	6		8	3	3
513-501T	2	3	2	1	2	3		3	2	1
513-503T	2	3	2	1	2	3		3	2	1
513-514T	5	10	4	3	5			10	4	3
513-517T	5	8	3	3	5	6		8	3	3
513-517WT	5	8	3	3	5	6		8	3	3
513-527T	5	8	3	3	5	6		8	3	3
513-515T	5	10	4	3	5	8		10	4	3