


Keményfém (HM) marócsapok

Keményfém (HM) marócsapok élek megmunkálásához



Kúpos sülylesztő forma KSJ

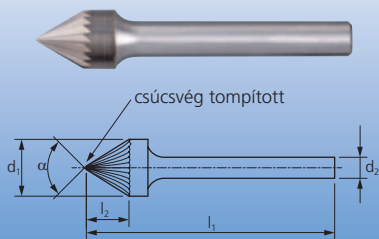

Kúpos alakú marócsap DIN 8032 szerint, fogazás DIN 8033 szerint, 60°-os kúpszöggel készülnek. A KSJ 0605/6-os kivitel körkörösén fogazott és körkörösén alkalmazható (lásd az ábrát).

Megmunkálási feladatok:

- rugalmas sülylesztés és él-letörés


Rendelési példa:

EAN 4007220047552

KSJ 0605/6 Z3

Kérjük a megnevezést a kívánt fogazattal kiegészíteni.

Kúpos sülylesztő forma KSJ (2 végén fogazott)




Megnevezés	Fogazás		Csap- $\varnothing$ d_2 [mm]	Marócsap fej- $\varnothing$ x magasság $d_1 \times l_2$ [mm]	Teljes hossz l_1 [mm]	Szög α	
	3	5					
	EAN 4007220						

Csap- $\varnothing$ 6 mm

KSJ 0605/6	047552	-	6	6 x 5	50	60°	1
KSJ 1008/6	047576	-	6	10 x 8	53	60°	1
KSJ 1613/6	047491	047507	6	16 x 13	56	60°	1

Kúpos sülylesztő forma KSJ EDGE



Kúpos alakú marócsap határozott vonalú él-letörések készítéséhez.

Megmunkálási feladatok:

- sülylesztési és él-letörési munkákhoz meghatározott 30°-os élszöggel

Rendelési példa:

EAN 4007220952443

KSJ 1605/6 EDGE 30°



Megnevezés	Fogazás	Csap- $\varnothing$ d_2 [mm]	Marócsap fej- $\varnothing$ x magasság $d_1 \times l_2$ [mm]	Hossz l_3 [mm]	Teljes hossz l_1 [mm]	$\varnothing d_3$ [mm]	Szög α	
	EDGE							
								
	EAN 4007220							

Csap- $\varnothing$ 6 mm

KSJ 1605/6 30°	952443	6	16 x 5	14	54	10	60°	1
----------------	--------	---	--------	----	----	----	-----	---



Az EDGE fogazású marókat lehetőleg a PFERD PG 3/210 egyenes kivitelű levegős gépével használja.

Alkalmazza a speciálisan ehhez a meghajtáshoz kifejlesztett EFH PG3/210 vezetőhüvelyt. A vezetőhüvely ráfekvő felülete tovább javítja a marócsap vezethetőségét.

Az elől kilépő távozó levegő a leválasztott forgácsokat eltávolítja és csökkenti a szerszám és a munkadarab hőterhelését. Ez különösen a rossz hővezető anyagoknál – mint a rozsdas-

mentes (INOX) acél – megmunkálásánál jelent előnyt.

Alumínium anyagok megmunkálásánál kerülje az EFH PG 3/210 vezetőhüvely használatát a forgácsfeltapadás megelőzésére. Alternatívaként használhat csiszolóolajat.

A meghajtógép és a vezetőhüvely megrendeléséhez adatok a 209-es katalógus fejezetben találhatók. A PFERD csiszolóolaj 412 megrendeléséhez adatok a 204-es katalógus fejezetben találhatók.