

# MarCal 16 EWRI-VS / 16 EWR-VS. Digitális tolómérők különleges alkalmazásokhoz

## Funkciók 16 EWRI-VS:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- RESET (kijelző nullázása)
- PRESET (előre beállított méret)
- DATA (adatátvitel)
- HOLD (mérési érték tárolás)



REFERENCE



## Funkciók 16 EWR-VS:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- RESET (kijelző nullázása)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)




REFERENCE



- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Leplelt vezetópályák
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetópályák a mérőléc védelméért
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval

## Alkalmazás:


Eltolható mérőszárral a lépcsős munkadarabok méréséhez

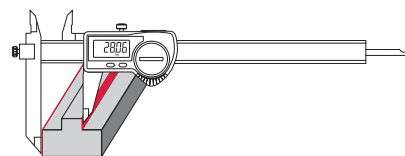

## Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő
		mm	mm/inch	mm		
4103383	16 EWRI-VS	0 – 200	0,01 / 0,0005"	0,04	Gyári szabvány	szögletes
4103083	16 EWR-VS	0 – 200	0,01 / 0,0005"	0,04	Gyári szabvány	szögletes

Rendelési sz.	a	c	d	e
	mm	mm	mm	mm
4103383	14	18	278	16
4103083	14	18	278	16

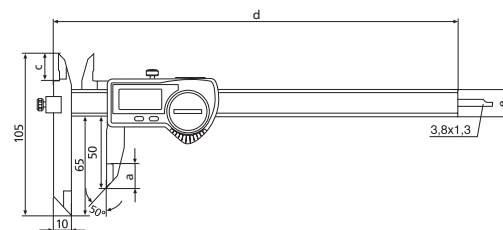

## Tulajdonságok 16 EWRI-VS:

- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 11 mm
- **Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő (fél év aktív adás üzemmódban)
- **IP védelmi fokozat:** IP 67
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató, Tok

## Tulajdonságok 16 EWR-VS:

- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
- **Adatinterfész:** USB, Opto RS232C, Digimatic
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- **IP védelmi fokozat:** IP 67
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató, Tok

## Tartozékok

Rendelési sz.	Mérőkészülékhez	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102220	16 EWRI-VS	Rádióvevő	i-Stick
4102357	16 EWR-VS	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102410	16 EWR-VS	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102520	16 EWRI-VS, 16 EWR-VS	3 V, CR 2032 elem	
4102915	16 EWR-VS	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd



i-Stick