


Micromar 40 EWR-S

Digitális kengyeles mikrométer



FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszt el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátvitel)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)



Alkalmazás:

Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.


TULAJDONSÁGOK

- With blade-type measuring surfaces
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- QUICK DRIVE gyorsállítás
- Rögzített orsó
- Előrehúzott racsní
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábellel és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 10 mm
- Adatinterfész:** MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
- Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat:** IP 65
- Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Mérőfelület	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menet-emelkedés	Mérőerő	Szabvány	Mérőfelület kivitele
4157041	40 EWR-S	0 – 25	edzett acél	mm / 0,001 / .00005"	4	5	5 – 10	DIN 863-3	Él
4157042	40 EWR-S	25 – 50	edzett acél	mm / 0,001 / .00005"	4	5	5 – 10	DIN 863-3	Él
4157043	40 EWR-S	50 – 75	edzett acél	mm / 0,001 / .00005"	5	5	5 – 10	DIN 863-3	Él
4157044	40 EWR-S	75 – 100	edzett acél	mm / 0,001 / .00005"	5	5	5 – 10	DIN 863-3	Él

Rendelési sz.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157041	32	11,5	57
4157042	44	13,5	82
4157043	57	15,5	107
4157044	73	17	132,5

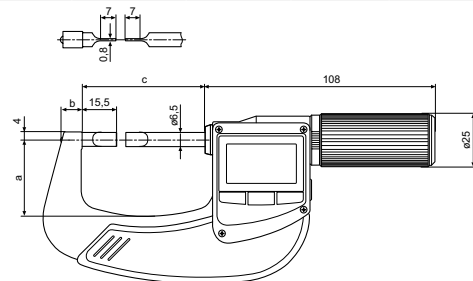

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102603	Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m)	DK-U1
4102606	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	DK-D1
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H