

# ABSOLUTE Digimatic mélységmérő

## Sorozat 571

IP67 Coolant Proof mélységmérő jellemzői:


- Az ABSOLUTE Digimatic mélységmérő egyszeri nullapont beállítás után azt képes eltárolni a következő elemcsereig.
- Mérőfelület edzett és finomleppelt.
- IP67 védelmi fokozat
- Extrém körülményekre




571-252-20

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L coll [mm]	Alap (Széxmé)	Tömeg [g]
571-251-20	0 - 150	±0,02 mm	239	100x 6 mm	199
571-252-20	0 - 200	±0,02 mm	289	100 x 6 mm	219
571-253-10	0 - 300	±0,03 mm	404	100 x 6,3 mm	357

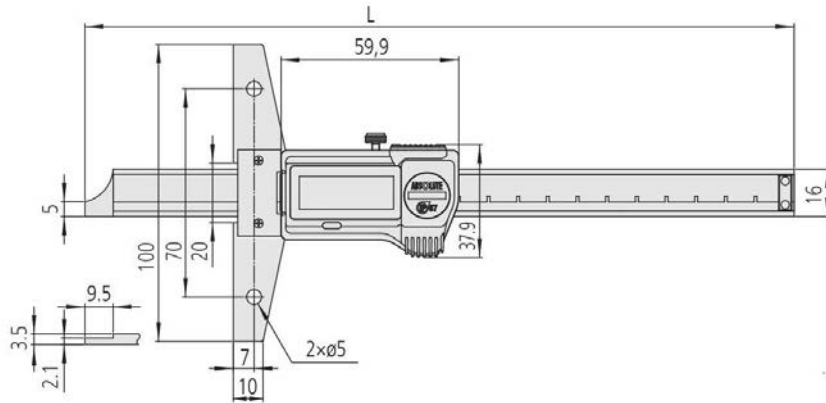

Tartomány: 0-150 mm, 0-200 mm

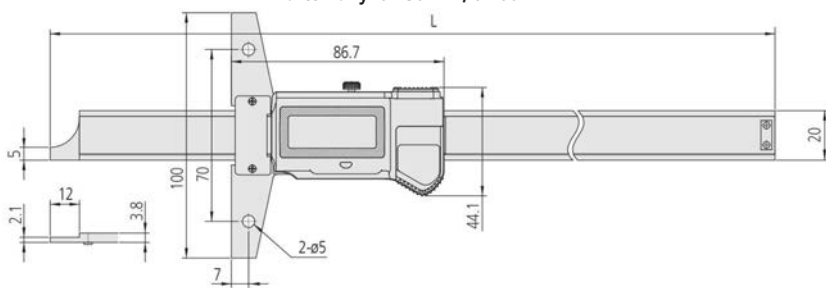

Tartomány: 0-300 mm

Funkciók	Sorozat 571
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

### Specifikáció


Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Ismételhetőség	0,01 mm
Elem élettartam	~ 5 év (150, 200 mm) ~ 5000 óra (300 mm)
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

### Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
264-620	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység tolmérőkhöz
264-621	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység tolmérőkhöz
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig

### Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

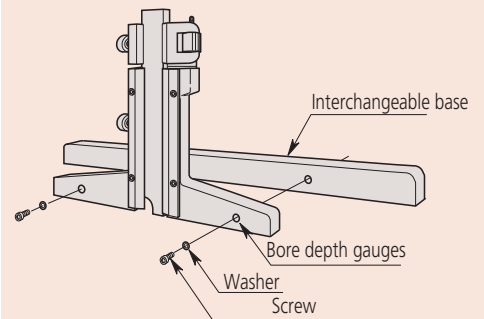

Cserélhető alapra szerelve